

EBO産業株式会社

商品カタログ

2025 Ver2

納品先でフレコンのベルトが
切れてクレームになった

今使っているフレコンはなんか
使にくいけど、オーダー品
ロット数多すぎで買えない

大きさと形は今まで試してきたけど、
フレコンって他にできることはない
のか？

近ごろ使い始めた安いフレコンは
何だか破れやすい

**フレコンだからって、
後回しにしていませんか？**

高品質×低価格×小LOT対応可能
化成、製造、解体、農業など幅広く対応！

**フレコンバックなら、EBO産業
プロの価格、プロの品質、プロが選んだ**

全商品生産物賠償保険加入済み
(初回使用の場合のみの適用となります)



EBO産業4つココロ 強み

(安心)品質保証

EBOの製品はすべてJIS基準に基づいて製品を生産されています。EBOの製品にはすべてPL保険が付いています。

(放心)専門力


当社はお客様の期待に応えるべく、最新の技術と専門的な知識を活かし、製品を開発しています。お客様のご要望にマッチする専門性豊かなサービスを提供いたします。

(開心)適切な価格

当社の商品は青島の自社工場から直送しておりますので、中間に商社マージンが発生しません。節約できたコストはすべてお客様に還元いたします。

(省心)調達管理

弊社はサプライヤー管理を行い、青島に倉庫を保有しており、自社コンテナでの混載/集約配送も可能です。

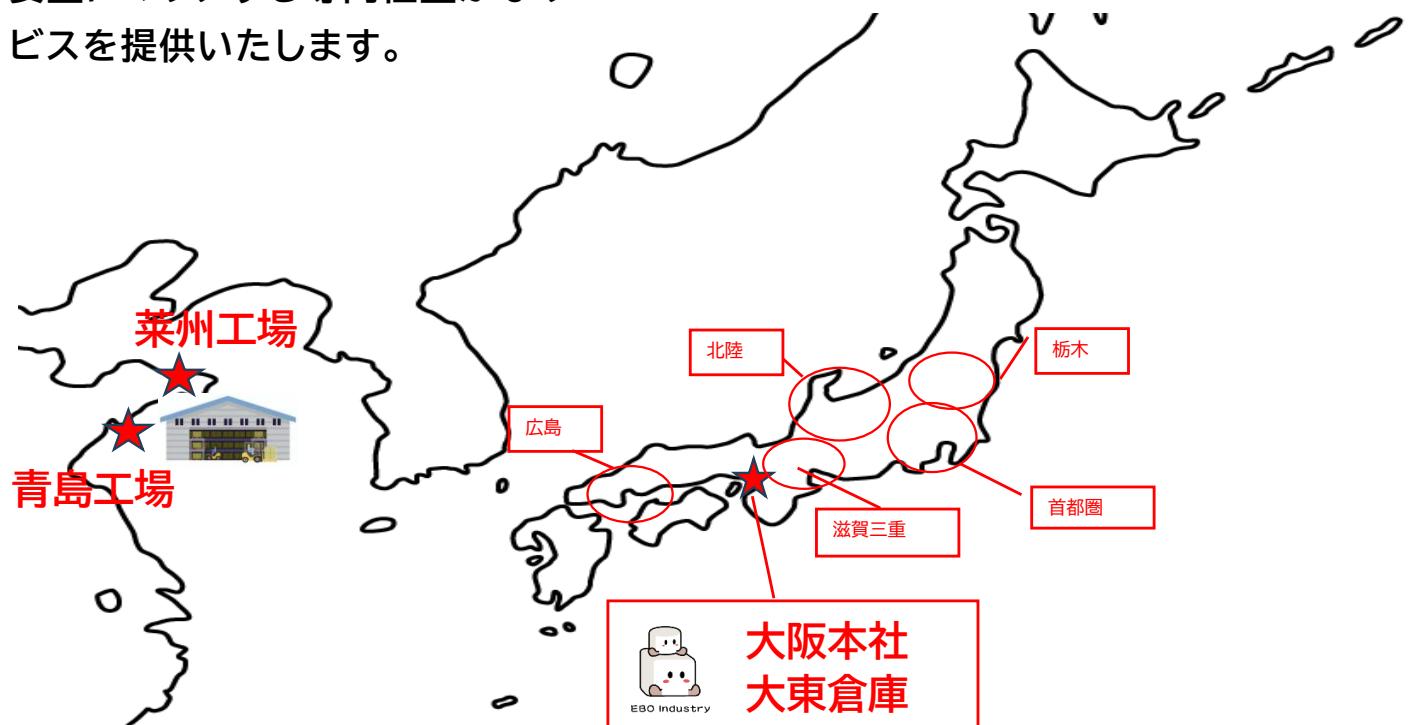





コンテナバッグを安全にお使いいただくための注意ポイント

コンテナバッグの間違った取扱いは、事故につながる可能性がありますので
以下のポイントを必ず守っていただきますようお願い申し上げます。


- 1 危険ですので吊り上げ作業中は
バッグの下に立たないでください。

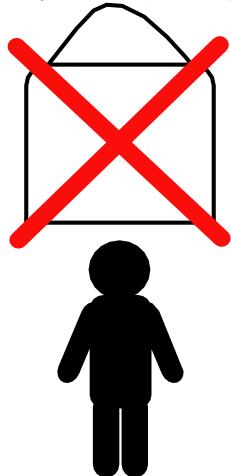

- 2 袋全体に均等に荷重がかかるように、必ず
全てのベルトまたはロープを使って垂直に
吊り上げてください。

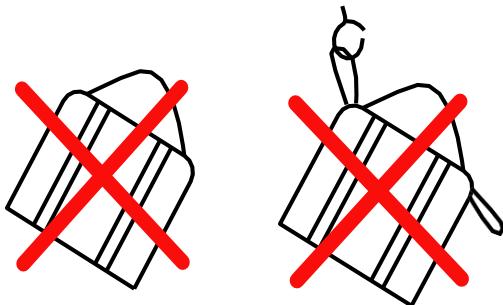

- 3 フォークリフトの爪に直接バッグを吊ると、
ベルトまたはロープが破損する恐れがある
ので直接吊り下げないでください。

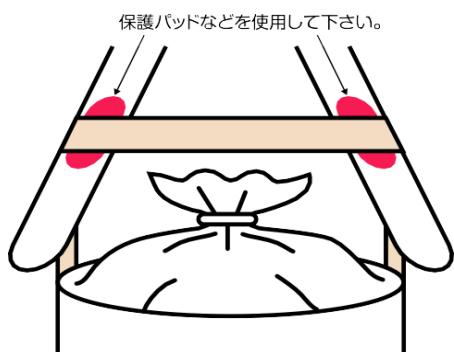

- 4 紫外線などによる生地の劣化を防ぐため屋
外での保管時は必ずパレットに載せ遮光性
のあるカバーですき間なく覆ってください。



5 使用前点検

- ご使用前には、ロープまたはベルト等の各部に異常がないか点検をお願いいたします。
傷んでいる状態でご使用になりますと、事故につながる可能性がございます。

6 投入について

- バッグ生地は熱に弱いため、50度以上の熱いものを入れないでください。
特に焼却灰は、必ず冷ましてから投入してください。

7 運搬作業について

- フォークリフトで運搬する場合、バッグは振れやすいので、吊り上げた状態での長距離の移動や、
スピードの出し過ぎ、急停車、急旋回、急発進は避けてください。吊り部が破損したり、
フォークリフトが横転する恐れがあります。

フレコンバッグ20年製造 品質へのこだわり、それがEBO産業

フレコンバッグはどれも同じに見えるかもしれません。

しかし、違いを生むのは「品質」です。

EBO産業では、すべてのフレコンバッグを自社工場で一貫生産し、厳格な品質管理のもとでお届けしています。まず、詳細な製品企画書を作成し、青島の自社工場で製造。

商品を一つひとつ検品し、問題がないことを確認してから出荷します。

一般的には海外工場から届いた商品をそのまま販売するケースが多いですが、EBO産業は違います。

「プロの品質」を保証するため、最終チェックまで徹底的に行います。



EBO産業の品質基準

フレコンバッグは機械による完全自動生産ではなく、一つひとつ手作業で縫製されるため、品質にはらつきが出ることがあります。そのため、EBO産業では、

- 部材や縫製の細部まで実物検品
- JIS規格に準拠した性能検査を導入
- 最も厳しい「A法」基準で耐候性試験を実施

これらを徹底し、安全性と耐久性を確保しています。

品質へのこだわりが、信頼につながる

私たちは品質に妥協せず、お客様に「安心して使えるフレコンバッグ」を提供しています。

選ばれる理由は、確かな品質。
フレコンバッグならEBO産業。
プロが選ぶ品質を、
ぜひ実感してください。



耐候性試験機

引張強度試験機

緩返荷重試験機




オーダーメイドフレコンバック

現場ごとに、求められる強度も、サイズも、仕様も違う。
だからこそ、私たちは一つひとつの声に寄り添い、
オーダーメイドのフレコンバッグを生み出します。

「とりあえず使えばいい」ではなく、
「本当に求められるもの」を届けるために。

使いやすさ、耐久性、コスト、
そのすべてにこだわり抜いた品質を。

100の現場があれば、100の異なるニーズがある。
御社現場にぴったりのフレコンバッグ、
一緒に作り上げませんか？

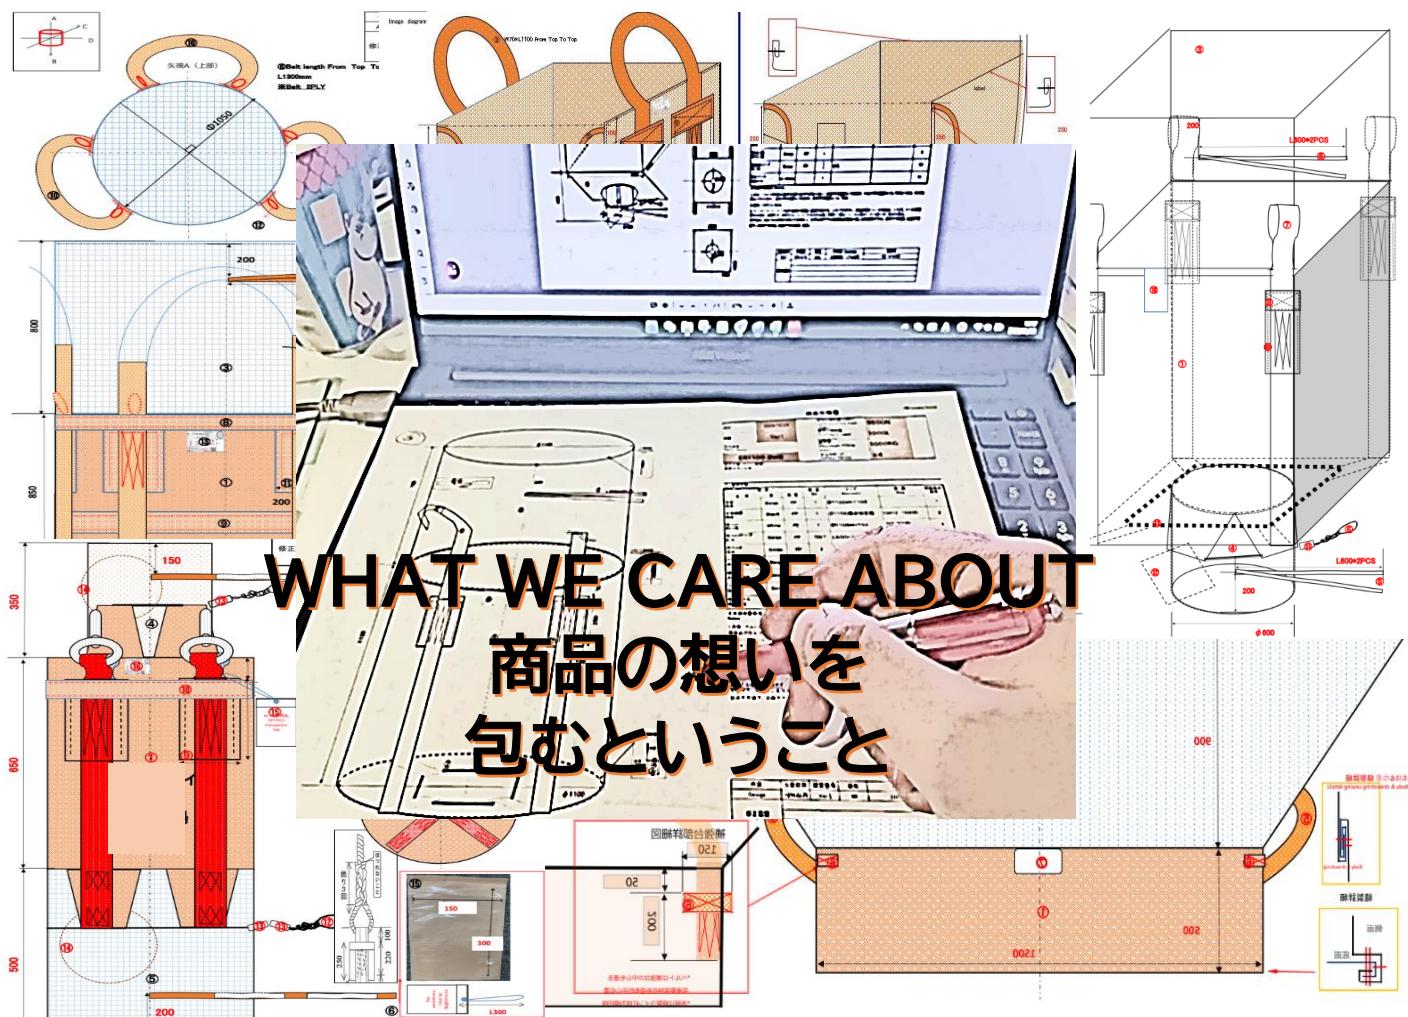

オーダーメードコンテナバッグ3つの特徴


少量注文OK300枚～

納期 1-2ヶ月

高品質で納得の価格

ご要望ベスト 10

- 1 使いやすいように
サイズを変えてほしい。
- 2 バッグの底を全開排出口に
してほしい。
- 3 反転ベルトをつけてほしい。
- 4 バッグ本体を二重構造にしたい。
- 5 2点ベルト、プラス、
4点ベルトもつけてほしい。
- 6 会社名やロゴをバッグに
プリントしてほしい。
- 7 バッグの色を会社のカラーに
してほしい。
- 8 通気をよくしたいので
メッシュ生地にしてほしい。
- 9 ジッパーをつけてほしい。
- 10 投入口と排出口に
マジックテープをつけてほしい。

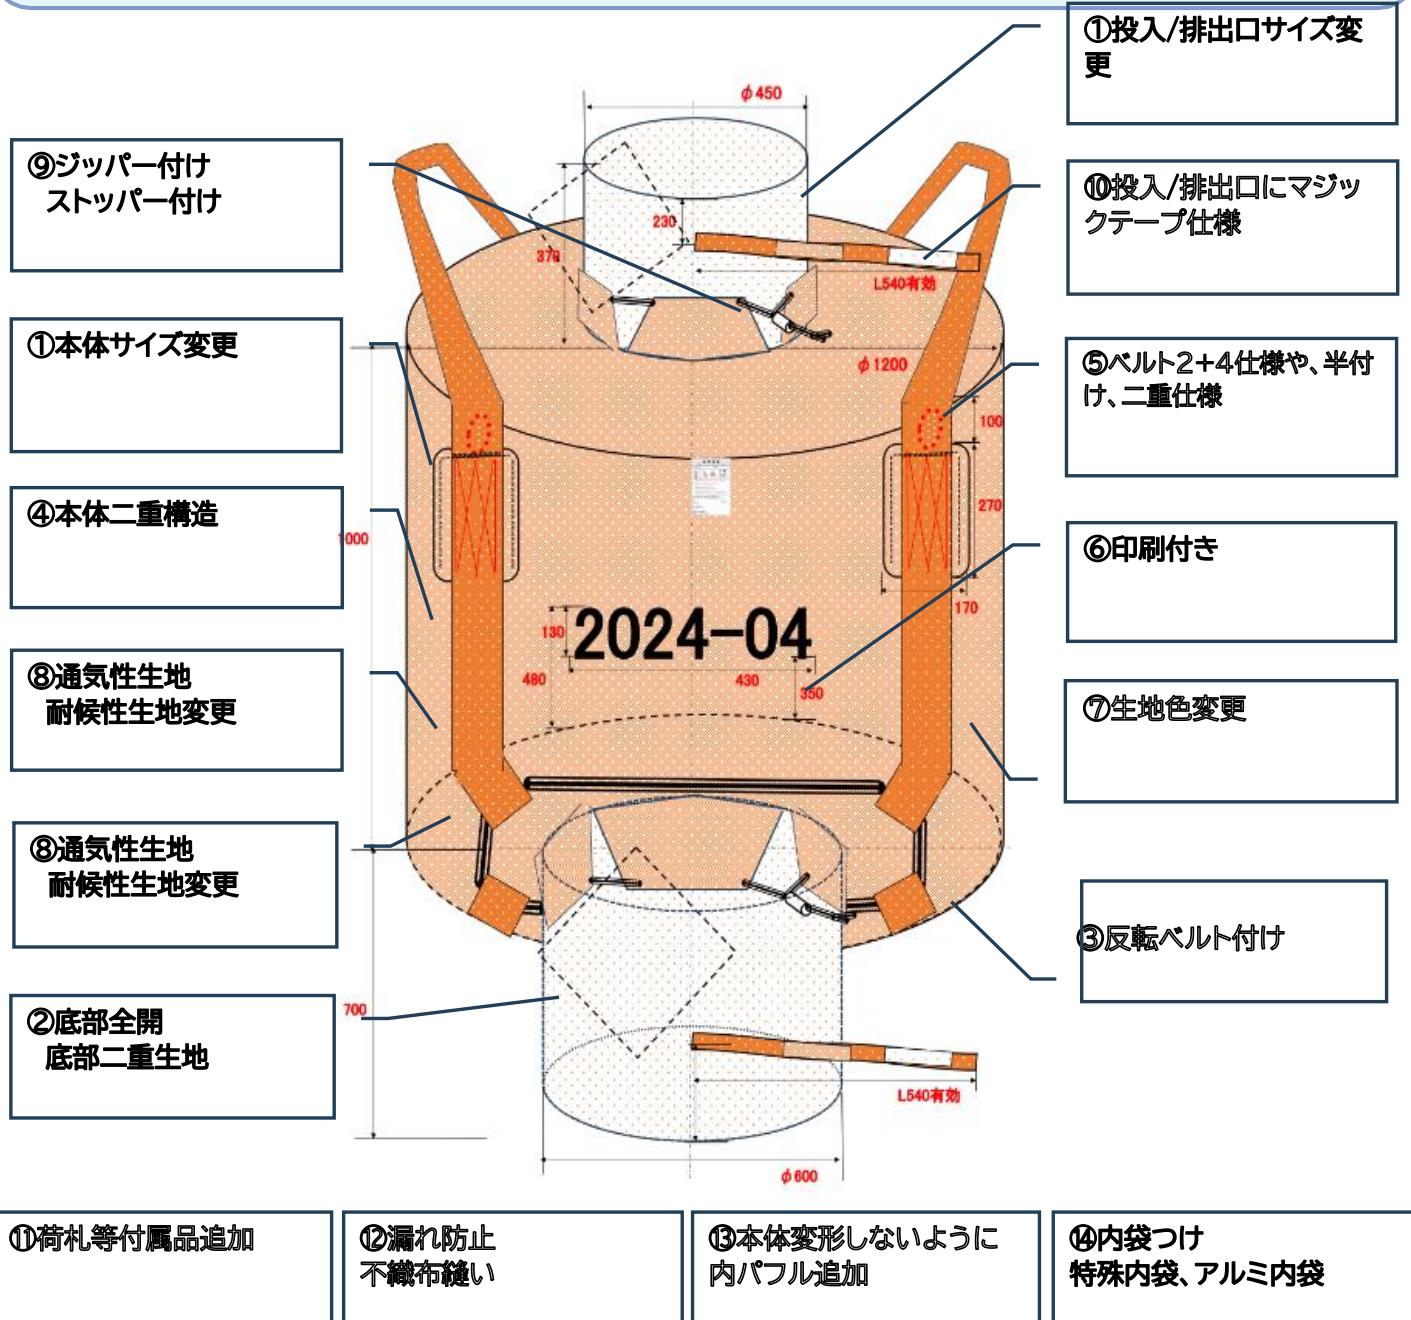

樹脂類/化成原料用

JIS基準を基づいて製造されているシングルタイプフレコンバッグ。
厚手生地、頑丈ベルトを使用、構造すべてこだわり製品である。



分析試験成績書

依頼者 EBO産業株式会社

検体名 PPクロス原反
(フレキシブルコンテナパック用)
生産工場: 青島盛興(中国)



番号 24099975001-0101 有効期限
2024年10月21日

2024年10月10日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|--------------------|--------------|------|----|
| 器具及び容器包装規格試験(合成樹脂) | --- | --- | 1 |
| 一般規格 | --- | --- | |
| 材質試験 | --- | --- | |
| 外寸法及び鉛 | --- | --- | |
| 封入法 | 適 | --- | |
| 鉛 | 適 | --- | |
| 溶出試験 | --- | --- | 2 |
| 重金属 | 適 | --- | |
| 過酸化物消費量 | 適(0.8 μg/mL) | --- | |
| 個別規格(アセチレングリル) | --- | --- | |
| 溶出試験 | --- | --- | 2 |
| 蒸発残留物(水) | 適(7 μg/mL) | --- | |

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第320号)の第3の0の2合成樹脂の器具又は容器包装、区分: 使用温度、100°C以下

注2. 溶出割合: みかけの表面積1cm²当たり2dL


以上



無鉛品




100枚ロット安値品(底部穴無し)
100%バージン原料&UV剤配合

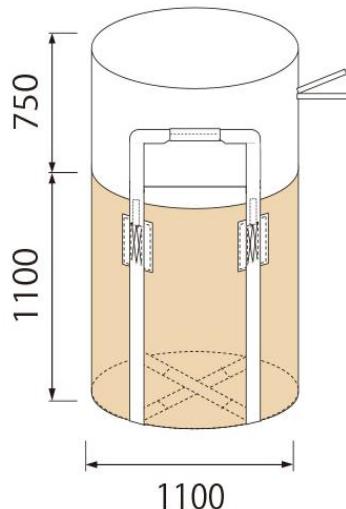

商品名:ER-001
商品番号:No101
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg


NO.101

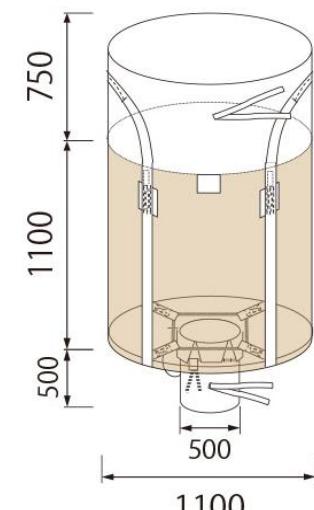

商品名:ER-001(H)
商品番号:No102
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg


NO.102

【再生原料不使用で格安】
コストパフォーマンス抜群! 1000
リットル・1トン入る激安フレコンバ
ッグ・トンパックです。産廃袋として使
えます。100%バージン原料、UV材
配合品で生地・ベルト共にJIS基準準
の試験を実施しております。

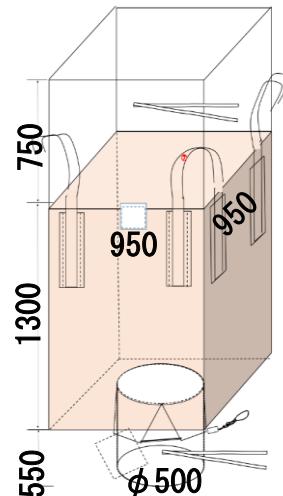


商品名:ES-001(H)
商品番号:No103
サイズ:L950*W950*H1300
容量:1170L
耐荷重:1080Kg
100%バージン UV剤入り

- ・特殊な縫製方式により、袋本体が安定した形状を保ちます。
- ・書類ポケット付きで、内容物の分類が可能です。
- ・4点吊り仕様で、運搬時の安定性が向上しています。
- ※鉛・水銀・カドミウムの溶出・材質試験済み

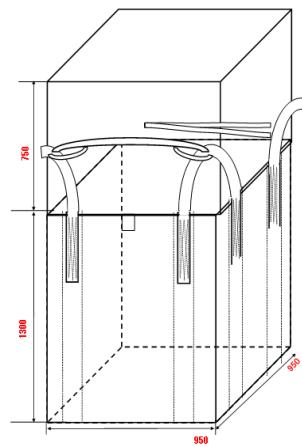

商品名:ES-001
商品番号:No112
サイズ:L950*W950*H1300mm
容量:1173L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包
UV剤配合品
※鉛・水銀・カドミウムの溶出・材質試験済み
補助ベルト付き、ワンマンでも運搬作業できる

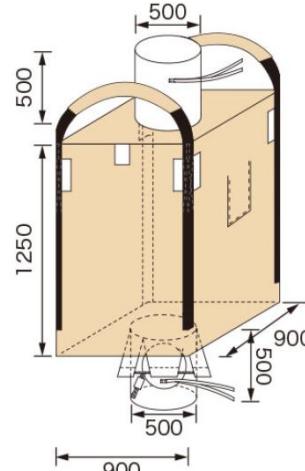


商品名:EKC-10
商品番号:No.110
サイズ:900*900*H1250
容量:1010L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

- ・本体荷札付き
- ・ベルトが黒色なので、中身の分別・色別管理も可能です。

容量・樹脂別重量一覧表


| 種類 | 比重 | 380L | 600L | 1000L | 1010L |
|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| PP | 0.5~0.91 | 190~345Kg | 300~546Kg | 500~910Kg | 505~919Kg |
| PE | 0.72~0.965 | 273~366Kg | 432~579Kg | 720~965Kg | 727~974Kg |
| EVA | 0.92~0.94 | 349~357Kg | 552~564Kg | 920~940Kg | 929~949Kg |
| PS | 1.03~1.05 | 391~399Kg | 618~630Kg | 1030~1050Kg | 1040~1060Kg |

上記の数値は参考値です。ご使用の際は、最大積載重量の数値を遵守してご使用ください。

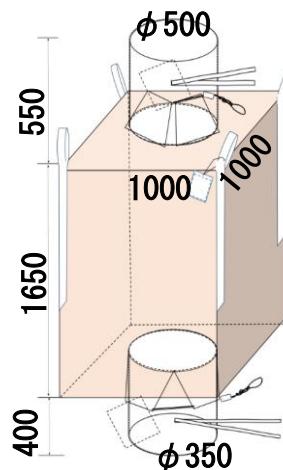


商品名:E1650THS
商品番号:No.106
サイズ:1000*1000*1650
容量:1650L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

- ・1650リットルの大容量タイプ
- ・軽量でカサの張るもののが保管・運搬に最適なフレコンバッグです。
- ・吊りベルト黒色で内容物の分別にも。

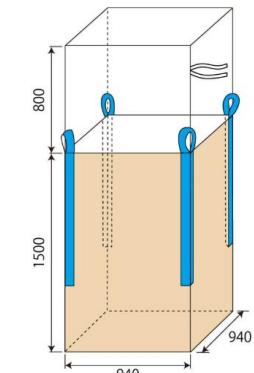

商品名:EHS-50926
商品番号:No.113
サイズ:940*940*1500
容量:1325L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

コーティング生地採用で漏れを防止。湿気を嫌う粉体や水分を含む内容物にも対応。
 青色ベルトで分別管理にも便利

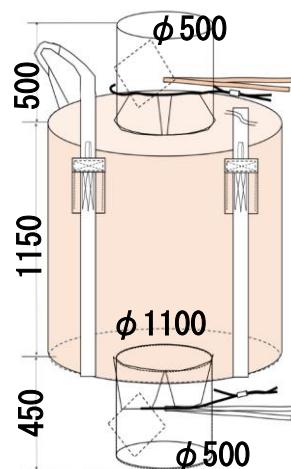

商品名:E1100THR
商品番号:No104
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

NO.104

商品名:EM-02B(再生原反 安価品)
商品番号:No107
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

NO.107

商品名:EM-02 1270X
商品番号:No108
サイズ:φ1100*H1270
容量:1200L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

NO.108

商品名:E1300THR
商品番号:No105
サイズ:φ1150*H1300
容量:1350L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包


NO.105

| 1170L | 1200L | 1325L | 1350L | 1650L | 2000L |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 585~1000 | 600~1000Kg | 662~1000Kg | 675~1000Kg | 825~1000Kg | 1000Kg |
| 842~1000 | 864~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg |
| ~1000 | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg |
| ~1000 | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg | ~1000Kg |

上記の数値は参考値です。ご使用の際は、最大積載重量の数値を遵守してご使用ください。



NO.114




商品名:EFesi
商品番号:No114
サイズ:φ900*H600
容量:380L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

漏れ防止の内面ラミネート生地採用
底部から排出可能。化学原料や粉末活性炭など細かい粒や粉体がフレコンの外に漏れにくく、粉体輸送におすすめです。




NO.115



商品名:EM-01 600X
商品番号:No115
サイズ:φ1100*H640
容量:600L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包



NO.109

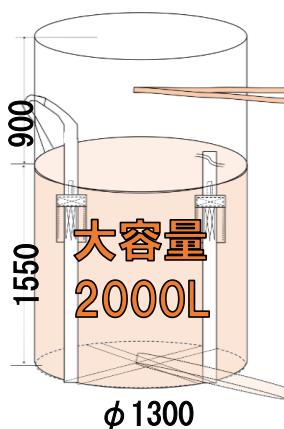

商品名:E2000KR
商品番号:No109
サイズ:φ1300*H1550
容量:2000L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包

【仮輸送に】
ベルトが切れたり生地が破れたりして吊り上げ不能になってしまったバッグを入れて仮輸送できる、フレコンバッグを入れて運ぶためのオーバーバッグ・フレコンバッグです。

関連商品



設計費用
無料

ロット数
300枚
から

品質
保証



膨らむ防止フレコンパック



漏れ防止フレコンパック



静電気防止フレコンパック




2重内袋
ズレない内袋



商品名:1年耐候カバー
商品番号:No501
サイズ:1200*1200*H1200
10枚/梱包








商品名:3年耐候カバー
商品番号:No503
サイズ:1200*1200*1200
10枚/梱包

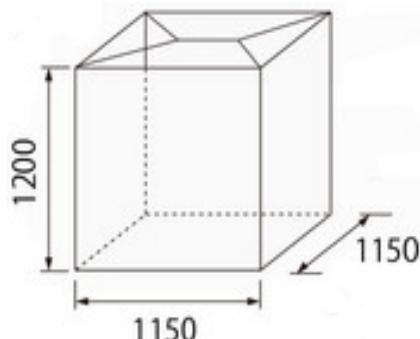

商品名:
国産透明パレットカバー
商品番号:No504
サイズ:
1150*1150*1200
20枚/梱包

商品名:一年耐候丸カバー
商品番号:No503
サイズ:φ1200*H1200
10枚/梱包

用途に合わせてオーダーメイドで加工もできます！
信頼できる日本製カバー製品

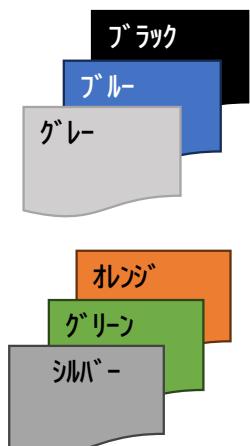

関連商品



商品名:A4荷札 **商品名:A5荷札**
商品番号:No508 **商品番号:No509**
サイズ:210*350 **サイズ:180*280**
50枚/梱包 **50枚/梱包**




商品名:フレコンスタンド
商品番号:No525
サイズ:
1250*1250*H1100mm



商品名:フレコンパック作業台
商品番号:No526

建設 & 産廃処理

アスベスト除去作業用品

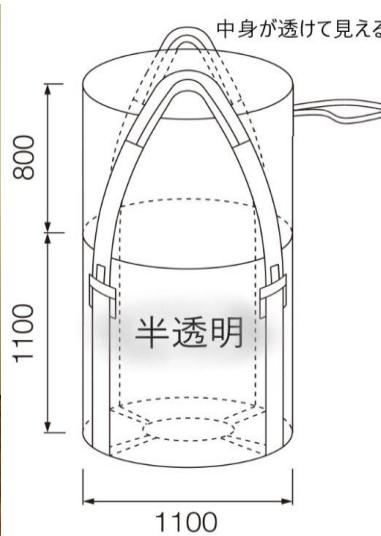

半透明フレコン

商品名: E1100KR-W
商品番号: No.100
規格: $\phi 1100 \times H1100$
容量: 1000L
耐荷重: 1000Kg
安全係数: SWL5:1

当社品




従来品



自社開発した配合で、さらに透け
ています！

開かずに内容物が判別でき、分別の見える可を実現しました。
分別リサイクル資源・再生資源・廃棄物などのリサイクル物流
(分別・収集・運搬)を幅広くサポートします。



混合廃棄物

無鉛品！短期使用向けワンウェイタイプ大型土のう



用途


短期(約6ヶ月目安)の土木工事、河川工事などの土壌として。

品質 保証

当社のフレコンバッグは、JIS基準に従って生産され、品質保証付き。100%バージン材使用で実績多数、安心の品質を保証します。

UV 強化


屋外では太陽光の紫外線により、フレコンバッグは1ヶ月ほどで劣化が始まります。当社のフレコンバッグは、JIS基準に沿ったUV剤配合で、丈夫で長持ちします！(約6ヶ月目安)

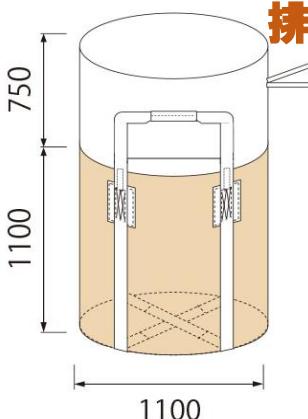

排出口なし

商品名:ER-001
商品番号:No101
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg


NO.101

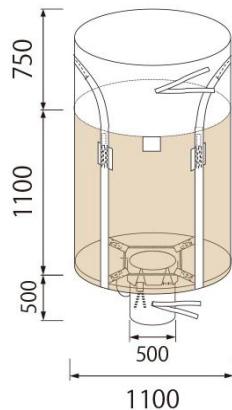

排出口付き

商品名:ER-001(H)
商品番号:No102
サイズ:
φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg


NO.102

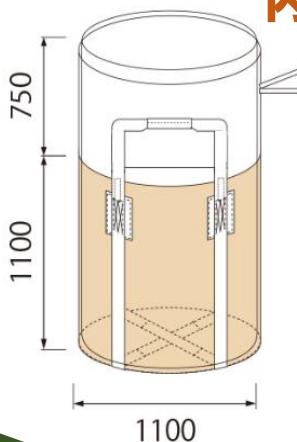

内袋付き 0.06

商品名:ER-001(PL)
商品番号:No101
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg

NO.98

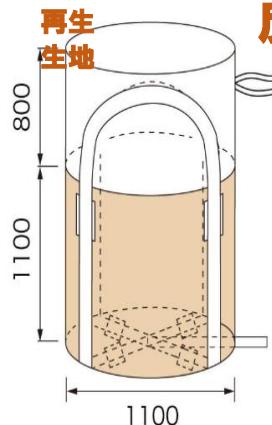


反転ベルト付き

NO.99

関連商品

使用例

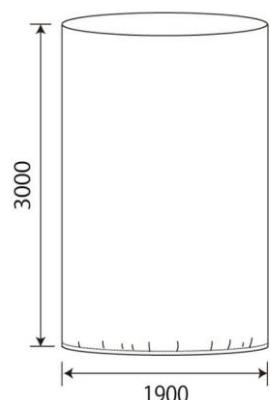


NO.
506

1立米フレコン用内袋
0.15×1900×3000H 底部シール有
(国産)(実厚タイプ)(食品対応可)10枚
入り

NO.
507

1立米フレコン用内袋
0.06×1900×3000H 底部シール有
(国産)(実厚タイプ)(食品対応可)20枚
入り

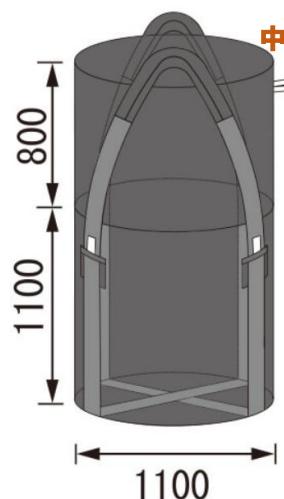


中長期 排出口付き

材質:UV剤配合ポリプロピレン
寸法:本体Φ1100mm×H1100mm
寸法:注入口Φ1100mm×H800mm
容量:1m³
入数:10枚/梱包
仕様:黒(UV剤入)

※二段積みで使用の場合、ひな壇積みにしてください

| NO. 307 | 商品名 | サイズ | 耐荷重 | 耐候性 | 入り数 | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|--------|-----|-----|---------------|
| | ER-BT ノーマルタイプ | Φ1100*H1100 | 1000Kg | 1年 | 10枚 | 丸型 反転ベルトある |
| NO. 308 | ER-2BT ノーマルタイプ | Φ1100*H1100 | 2000Kg | 1年 | 10枚 | 丸型 反転ベルトなし |
| NO. 309 | ER-2T3 ノーマルタイプ | Φ1100*H1100 | 2000Kg | 3年 | 10枚 | 丸型 反転ベルトなし |

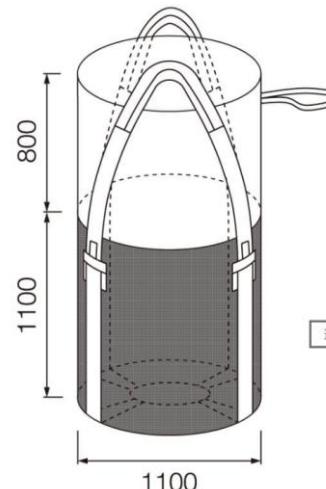

商品名:E1100KR-BW
商品番号:No303
サイズ:Φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg
10枚/梱包
UV剤配合品



汚泥



廃液処理廃棄物
産業廃棄物



スラッジ



脱水ケーキ
脱水汚泥



野菜洗浄
人参/芋/大根等

目合0.2~0.4mm



アスベスト回収袋

アスベスト除去作業に最適！！



弊社製品は底面が**二重溶着**となっております。
より一層安全にご使用いただけます。




| 品番 | 商品名 | 色 | 寸法(mm) | 厚みmm | 材質 | 数量/袋 |
|-----|---------|------|------------|----------------|----|------|
| 514 | アズマ内袋大 | オレンジ | H1280*W850 | 0.15 | PE | 50枚 |
| 515 | アズマ外袋大 | 透明 | H1280*W850 | 0.15 | PE | 50枚 |
| 512 | アズマ内袋中 | オレンジ | H850*W650 | 0.15 | PE | 100枚 |
| 513 | アズマ外袋中 | 透明 | H850*W650 | 0.15 | PE | 100枚 |
| 516 | インシュロック | ホワイト | 4.8mm*L250 | 3.0円/本(100本入り) | | |

国産品(実厚タイプ)



| 品番 | 商品名 | 入数 | 備考欄 |
|-----|----------------|----|------|
| 517 | 0.15*1800S*50m | 2 | シングル |
| 518 | 0.15*1800W*50m | 1 | ダブル |

輸入品(規格品)

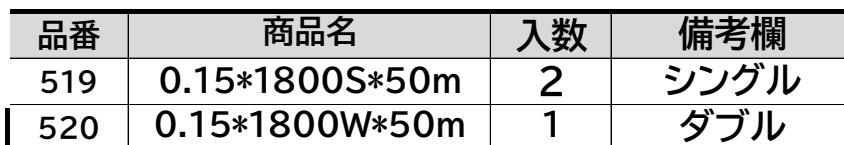

石綿廃棄物処理対応ロングバッグ(レベル3対応)




- 連結用ベルトでカンタン吊り上げ
 - 簡単組立
 - 4枚フタで簡単に内容物を保護
 - フォークリフトで移動もラクラク

■長尺物運搬用ロングバッグ梱包物の破損や脱落を防ぎ運搬が可能。木材、建材などを固定します。

■ロングバッグの特徴

スレート板、ケイカル板・サイディングなどの長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。



石綿含有 産業廃棄物

取扱い上の注意事項


- ①石綿含有率床暖房器は他の機器と競争しないように留意すること。
(選択禁止)
- ②荷物で容量の転倒、移動を防ぐための措置を講じること。
- ③容器が壊された場合は、新規床で飛散防止装置を用いることとともに、
返品しないように留意すること。
- ④各容器の破損事故が発生したときは発出業者に速やかに連絡すること。

| 品名 | サイズ(mm) | 容量 | 特徴 |
|-------------------------|------------------|-------|----------------------|
| No:304 EL2000 ロングバッグ | L2000×W1000×H600 | 1200ℓ | 上部2点 + 本体4点ベルト |
| No:305 EL2500 ロングバッグ | L2500×W1000×H600 | 1500ℓ | |

特注
可能

軽量防音シート

軽量生地で施工時の負担を軽減する防音シート

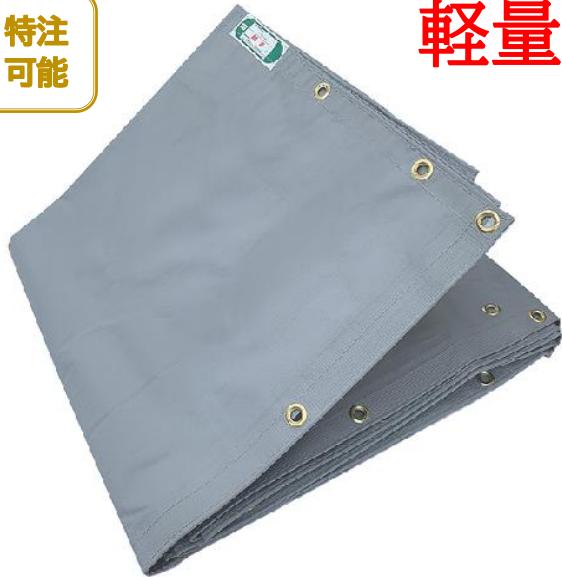

用途

解体工事・建設工事などの壁面養生として。

日本防炎協会 F-27-1625

厚み:0.5mm

材質:ポリエステル

コーティング:塩ビ樹脂



■仮設工業会認定基準の500Hzで8dB以上、1,000Hzで11dB以上の音響透過損失効果。

■従来の防音シートより約40%も軽量化した軽量な防音シートです。



◎商品詳細

| 商品番号 | 規格寸法(m) | ピッチ(mm) | 重量(Kg/枚) | 入数(枚) |
|------|---------|---------|----------|-------|
| 618 | 1.8*3.4 | 300/300 | 4.2 | 5 |
| 623 | 1.8*5.1 | 300/300 | 6.4 | 5 |



防音シートにオリジナル印刷を施すことが可能です。

企業名やロゴを印刷すれば、現場がそのまま「広告スペース」に。

また、カラーやデザインを加えることで、現場の印象をやわらげ、美観の向上にもつながります。

「防音」+「景観配慮」+「企業PR」

現場に新しい価値を生み出す防音シートを、ぜひご活用ください。

約0.7年



ホワイト防炎シート

建設工事用輸入防炎シート

特長

ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した輸入品の防炎シートです。防炎物品です。

用途

建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。



◎商品詳細

| 商品番号 | 規格寸法(m) | ピッチ(mm) | 重量(Kg/枚) | 入数(枚) |
|------|---------|---------|----------|-------|
| 601 | 1.8*3.6 | 450/450 | 1.6 | 10 |
| 603 | 1.8*5.4 | 450/450 | 2.4 | 10 |
| 609 | 3.6*5.4 | 450/450 | 4.8 | 5 |



ホワイト防炎クロス

| 商品番号 | 規格寸法(m) | ピッチ(mm) | 重量(Kg) | 入数(枚) |
|------|---------|---------|--------|-------|
| 610 | 1.8*50 | - | 21.6 | 1 |

Rメッシュシート

日本防炎協会認定品



- ・軽量な塩ビメッシュであるため、改修や現場、低層住宅での作業に最適です。
- ・ペンキ等の飛散防止に最適です。
- ・糸が太く厚みがあるので足場などの擦れに強く効果を発揮します。
- ・色褪せしにくく、工事終了後は水洗いで付着した泥汚れなどがとれ、美観を保ちます。
- ・日本防炎協会認定品です。燃えにくい加工を施している為安心です

| 商品番号 | 規格寸法(m) | ピッチ(mm) | 色 | 入数(枚) |
|------|---------|---------|---|-------|
| 634 | 1.8*6.3 | 450/450 | 黒 | 10 |
| 635 | 1.5*6.3 | 450/450 | 黒 | 10 |
| 636 | 1.2*6.3 | 300/450 | 黒 | 10 |
| 637 | 0.9*6.3 | 450/45 | 黒 | 10 |
| 638 | 0.6*6.3 | 300/450 | 黒 | 10 |

安全ネット

日本防炎協会認定品

高所作業における墜落防止



・落下物対策に最適な15mm目合いネット
小物の落下をしっかりと受け止め、工事現場の安全対策に貢献します。改修・新築工事において、躯体と足場の隙間を埋める用途にも最適です。

- ・高強度ポリエスチル繊維を使用
- ・素材本来の強度と優れた耐候性を備えており、長期使用にも安心。寸法の緩みが少なく、摩耗にも強いため、過酷な現場環境でも安定した性能を発揮します。
- ・防炎と非防炎両方ございます。
- ・防炎認定取得済み
- ・色:ブルー／ホワイト

| 商品番号 | 規格寸法(m) | 目合い | 色 | 入数(枚) |
|------|---------|------|---|-------|
| 639 | 0.5*6.0 | 15mm | 白 | 10 |
| 640 | 0.5*6.0 | 15mm | 青 | 10 |

コーティング防音シート

特徴

高い吸音・遮音性能で、機械音や作業音を効果的に抑え、作業環境の快適性と近隣への配慮を両立します。



日本防炎協会 F-⑦-1625

厚み:1.0mm

材質:ポリエスチル

コーティング:塩ビ樹脂

◎商品詳細



| 商品番号 | 規格寸法(m) | ピッチ(mm) | 重量(Kg/枚) | 入数(枚) |
|------|---------|---------|----------|-------|
| 611 | 1.8*3.4 | 300/300 | 4.2 | 5 |
| 612 | 1.8*5.1 | 300/300 | 6.4 | 5 |

現場で最も使用される消耗品です。



NO.522

商品名:土のう袋
商品番号:No.522
サイズ480*620
色:白・ブルーライン
入数:400枚/セット



NO.523

商品名:耐候土のう袋
商品番号:No.523
サイズ480*620
色:黒
入数200枚/セット



NO.524

商品名:ガラ袋
商品番号:No.524
サイズ480*620
色:黒
入数200枚/セット



NO.525

NO.526

商品名:ブルーシート
商品番号No.525
サイズ#3000
0.9*100m

商品番号:No.526
サイズ#3000
1.8*100m

垂直養生ネット



建設・解体現場で使用される、飛来・落下物による災害防止用ネットです。
鉄骨建方時の外部養生をはじめ、防音パネル外側の「ダブルセイフティ」対策、

開口部手すり用ネット、ごみ・残土の飛散防止など、幅広い用途でご使用いただけます。

特長:

ポリエチレン素材で日光・風・雨に強く、耐候性に優れる

| 商品番号 | 規格寸法(m) | 目合い | 色 | 入数(枚) |
|------|---------|------|------|-------|
| 660 | 1*6 | 15mm | グリーン | 5 |
| 661 | 3*6 | 15mm | グリーン | 5 |
| 662 | 6*6 | 15mm | グリーン | 2 |
| 663 | 6*12 | 15mm | グリーン | 1 |

(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)

関連商品



各種シートの結束に

・60cm、80cmの2種類をご用意しております。



No 527

無印シート 1.72*0.91 50枚

No 528

有印シート 1.72*0.91 50枚



No 529

ネットプラケット大 300~480
10個


No 530

金属加工業



金属切削屑に含まれる大量の油でお困りではありませんか？

チタン合金などの貴金属を加工した後の切削屑は、
正確に計量して回収する必要があります。
しかし、通常のフレコンバックでは内部に油が溜まり、
重量の誤差が生じることがよくあります。
そこで、この専用フレコンバッグをご提案します。
袋の底部には特殊な生地を採用し、
油を効率的に排出しながら、
金属切削屑のみを確実に残します。
現場での実証を重ね、
その効果と信頼性が確認されています。
金属リサイクルの精度向上に、
ぜひご活用ください。

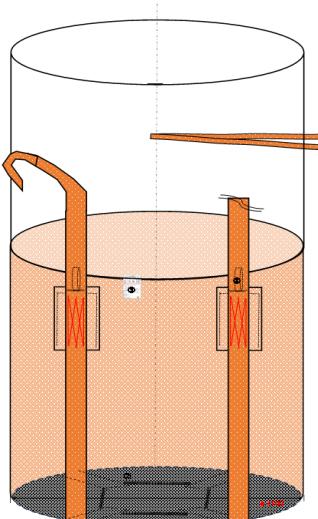

商品名:1100KR(UB)
商品番号:No.200
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg

NO.200

油のみを排出し、微細なチタン合金の切粉
は外に漏れません。

この商品は、お客様のご要望に合わせて開発した特注仕様品です。
実際の現場での使用評価が非常に高く、
多くのユーザー様から推薦をいただいた結果、
現在では当社の特色商品として定番化しています。




【産業廃棄物入れに】


メッシュボックスコンテナ・パレティーナ・鉄力ゴの内側にセットして使えるフレコンバッグ・トンパックです。各製造工場の産業廃棄物入れ用におすすめです。

【中身の飛散防止】


投入口（上の口）はロープを引っ張ると閉じられるので、中身が飛び出したり、粉やほこりが飛散したりするのを防げます。

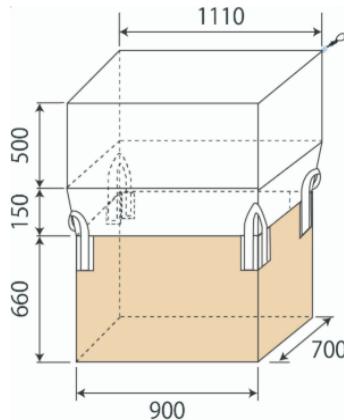

商品名:MB1000KS
商品番号:No.201
サイズ:
L900*W700*H660
容量:415L
耐荷重:1000Kg

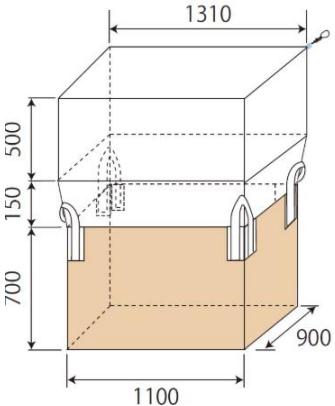

商品名:MB1200KS
商品番号:No.202
サイズ
L1100*W900*H700
容量:690L
耐荷重:1000Kg

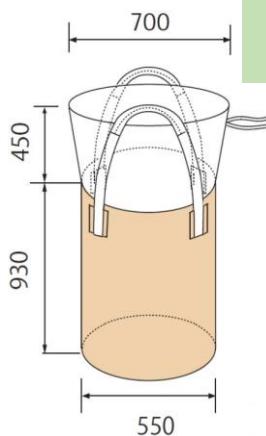

**ドラム缶の中袋として最適
狭い場所でも保管しやすい**

商品名:Drum930KR
商品番号:No.204
サイズ
L1100*W900*H700
容量:220L
耐荷重:500Kg

関連商品

スラッジ回収機 / バキュームクリーナー付き

堆積異物回収によるクーラント液の状態維持

タンク底に溜まったスラッジ・金属切粉、削粉の吸込み回収・タンク外の地面掃除も可能

【仕様】




| | |
|---------|---------------------------------|
| 対象流体 | クーラント液、洗浄液、研削液、含油廃水など |
| 型式 | KH-SC 2 |
| 外形寸法 | 790 x 530 x 1000 mm |
| 梱包寸法 | 950 x 650 x 1100 mm |
| 製品重量 | 108kg |
| エアーポンプ | 0.2~0.5MPa max吸込み量7000 ℥ / h |
| 電動ポンプ | AC110 v max3kW 最大乾式吸引力：-0.04MPa |
| ろ過フィルター | 標準0.75mm (カスタマイズ可) SUS304 |
| タンク関連 | 材質SUS304 容量22 ℥ |
| 操作 | プッシュボタン・レバー |

農業/畜産業/肥料業用品




加工米/玄米/穀殼用フレコン

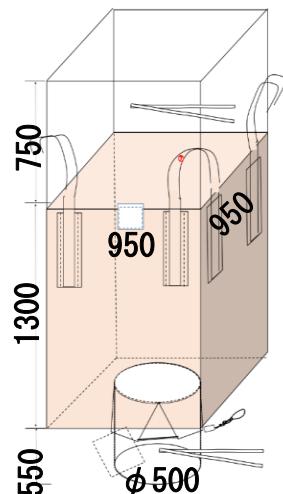

商品名:ES-001(H)
商品番号:No103
サイズ:L950*W950*H1300
容量:1170L
耐荷重:1080Kg
100%バージン UV剤入り

- ・特殊な縫製方式により、袋本体が安定した形状を保ちます。
 - ・叢類ポケット付きで、内容物の分類が可能です。
 - ・4点吊り仕様で、運搬時の安定性が向上しています。
- ※鉛・水銀・カドミウムの溶出・材質試験済み

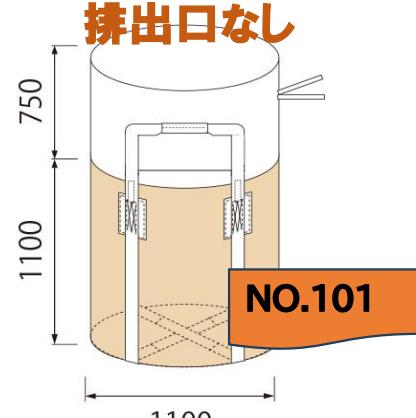

商品名:ER-001
商品番号:No101
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg



商品名:ER-001(H)
商品番号:No102
サイズ:φ1100*H1100
容量:1000L
耐荷重:1000Kg




商品名:防草シート S
商品番号:No

サイズ:1mx50m

商品名:防草シート W
商品番号:No701
サイズ:1mx100m



防草シート専用「U型ピン(標準)」
200本入
規 格:(線
径)4mm×(幅)40mm×(長
さ)200mm
材 質:鉄

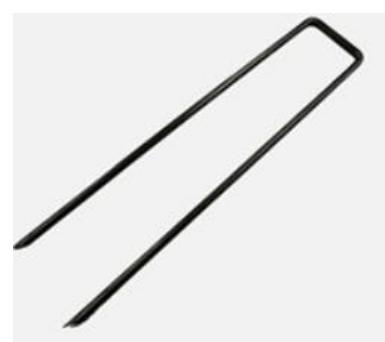

商品番号:No702

商品番号:No703

リピート率
100%

野菜ネット/薪用ネット(バージン材100%、UV剤入り)

収穫や薪の保管に最適な高品質ネットシリーズです。
通気性が高く、耐久性に優れた構造で、農業・林業・アウトドアなど幅広い
シーンでご使用いただけます。

特長:

UV剤入り・純原料100%使用で、日光や雨に強く、長期使用にも安心
材質は PP(ポリプロピレン) と PE(ポリエチレン) の
2種類をラインナップ

形状は ラッセルタイプのネット袋 と 平織りタイプの袋 をご用意
倒刺付きストッパー(口止め具)も装着可能で、簡単に口を閉じられます
サイズ・色・糸の太さなど、受注生産対応可能
野菜の収穫・乾燥、薪や果実の出荷など、さまざまな用途にご利用
ください。
仕様や数量など、お気軽にお問い合わせください。



関連商品



防鳥ネット



防風ネット



防虫ネット

配送・お支払方法等について

●配送

月～金の12:00までにご注文いただいた商品につきましては、既日発送いたします。
13:00以後にご注文につきまして、翌日出荷にいたします。
また、土曜日にご注文いただいた場合は翌週月曜日の出荷となります。

●お支払方法

銀行振込による前払い

ご注文後、下記の口座にお振込みください。ご入金が確認でき次第、商品を発送いたします。
1週間以内にお振込みのない場合は、ご注文のキャンセルとして扱わせていただきます。なお、振込手数料はお客様負担でお願いします。

銀行振込先

尼崎信用金庫(金融機関コード1688)
西淀支店(店番024)
普通 4128272
イービーオーサンギョウ(力)

その他、お支払いに関するご要望がございましたらご相談ください

●返品・交換

①注文間違いなどにより、商品の返品・交換をご希望の場合は、商品到着日から2週間以内であれば、返品・交換を承ります。(送料はお客様負担でお願いします。)

返送先:〒536-0014 大阪市城東区鴫野西5-13-30 EBO産業株式会社
TEL:06-7162-0091 FAX:06-7635-6989

②万一、不良品等が発生した場合は、すぐに弊社までご連絡ください。
代替品と交換させていただきます。

③下記に該当する商品の返品・交換はお受けすることができませんので、予めご了承ください
・一度ご使用になれた商品//弊社製品ではない商品//
・品質保証ラベルがついていない商品//お客様の責任で破損・汚損等された商品

●保険

EBO産業の品質保証ラベルがついている製品は、法的な損害賠償責任を負った場合、商品引渡し日より1年以内の1回限りの使用であれば、生産物賠償責任保険の適用が受けられます。商品引渡し後のフレコンバック品質問題に起因する事故についてのみ対象と致します。

また、品質保証ラベルがついた製品に万一不良品があった場合、商品引渡し日より1年以内の1回限りの使用であれば、お取替えいたします。

| 品質保証 | |
|---|---|
| 取り扱いについて HANDLE WITH CARE | |
| 危険 | 注意 |
|  |  |
|  |  |
| 警告！吊り上げたバックのしたに入らないでください。 | |
| 注意 ①吊り上げは、片手にしないようにしてください。 ②直接、フォークの爪でつらいでください。 ③荷物が吊り部に均等に掛かるようにしてください。 ④保管時は、紫外線・水分を避けてシート・カバー等で保護してください。 ⑤一回使いたりワンウェイタイプの為、繰り返しのご使用はおやめください。 この保証は商品引渡し日より1年以内1回の使用に限ります。 詳細は、フレキシブルコンチナ取り扱い説明書の内容を確認してください。 | |
| 商品名 UV剤入り | |
| LOT NO | |
| 最大充填質量(SWL) | |
| 容量 | |
| 輸入販売元: EBO産業株式会社 | |
| 中国製(BAG IS MADE IN CHINA) | |



- 高品質保障: 実績豊富、破損ゼロの納入実績**
- 小ロットOK: 最小ロット10枚~対応可(在庫品)**
- 在庫常備・即納可能: 大阪倉庫・青島工場より安定供給**



分析試験成績書

依頼者 EBO産業株式会社

第 24099975001-0101 号
2024年10月21日

検体名 PPクロス原反
(フレキシブルコンテナバック用)
生産工場: 青島盛馳 (中国)

一般財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町2番1号



2024年10月10日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方 法 |
|--------------------|--------------|------|---|-----|
| 器具及び容器包装規格試験(合成樹脂) | — | — | 1 | — |
| 一般規格 | — | — | — | — |
| 材質試験 | — | — | — | — |
| カーボン及び鉛 | — | — | — | — |
| カーボン | 適 | — | — | — |
| 鉛 | 適 | — | — | — |
| 溶出試験 | — | — | 2 | — |
| 重金属 | 適 | — | — | — |
| 過マガン酸カリウム消費量 | 適(0.8 µg/mL) | — | — | — |
| 個別規格(ボリブロビレン) | — | — | — | — |
| 溶出試験 | — | — | 2 | — |
| 蒸発残留物(水) | 適(7 µg/mL) | — | — | — |

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のBの2合成樹脂製の器具又は容器包装。区分: 使用温度、100°C以下

注2. 溶出割合: みかけの表面積1cm² 当たり2mL

以 上



連絡先

フレコンのお悩み、何でも相談してください。

EBO産業株式会社 TEL:06-7162-0091 チョウ まで

大阪本社: 大阪市城東区疋田西5-13-30
sales1@ebohomes.jp
FAX: 06-7635-6989
www.ebohomes.com



EBO産業株式会社
EBO Industry Co.,Ltd

